

DRIPNET PC™



LA SOLUTION REUTILISABLE... S'il est posé en surface

- Le DRIPNET PC est le dernier né de la famille des goutteurs intégrés de NETAFIM. Ses caractéristiques hydrauliques exceptionnelles en font un des goutteurs les plus performants du marché.
- Un véritable goutteur compact autorégulant offrant une homogénéité de débit même lorsque la topographie est moyenne ou les longueurs de lignes importantes.
- Une section de passage avec circuit de type turbulent assurant une haute résistance aux phénomènes de colmatage.
- Une membrane en silicone permettant d'obtenir une résistance exceptionnelle aux acides et aux engrais chimiques.
- La technologie de fabrication unique de ce produit permet d'obtenir un rapport efficacité/coût très attractif et autorise son utilisation sur des cultures à forte rotation.
- Les lignes de grande longueur offrent une très bonne uniformité d'irrigation, même sur terrain accidenté, là où d'autres lignes ne peuvent pas être utilisées.
- Dans le cas des pépinières viticoles, et spécialement en terme de qualité des bois, le DRIPNET PC est la solution la plus adaptée à la fertigation.

LA GAMME

	Epaisseur de paroi mm	Débit l/h	Plage d'utilisation à respecter bar	Diamètre mm		Espacement des goutteurs bar
				Int.	Ext.	
DRIPNET PC 16 150	0,38	0,6 - 1,0 - 1,6	0,4 - 1,8	15,70	16,46	0,30 - 0,40
DRIPNET 16 390	1,0	0,6 - 1,0 - 1,6	0,4 - 2,5	14,10	16,10	


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement: voir ci-dessus. pression optimale: 1,5 bar (150 - 0,38 mm), 2,0 bar (390 - 1 mm).
Finesse de filtration à respecter: 100 microns (filtre à disques recommandé)

Dimensions du labyrinthe					
Débit l/h	Profondeur mm	Largeur mm	Section mm ²	Longueur mm	Surf. de filtration mm ²
0,6	0,60	0,52	0,312	8,0	39
1,0	0,60	0,61	0,366	8,0	44

MÉCANISME DU GOUTTEUR

- Pré-filtre calibré positionné judicieusement au centre du flux (1)
- Membrane en silicone très résistante aux acides et fertilisants (2)
- Labyrinthe spécifique à régime turbulent Turnonet autonettoyant (3)
- Chambre de régulation de débit à volume variable autonettoyante

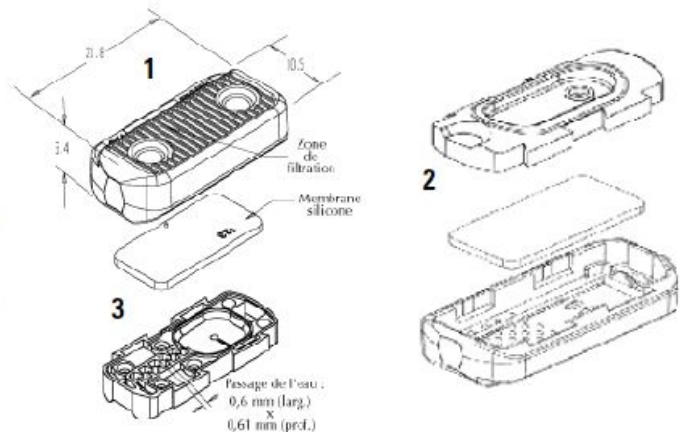

DUCOURET sarl

16330 VOUHARTE

Tél 05 45 39 71 07